

ИНСТРУКЦИЯ SIM РЕДАКТОРА



КОНФИГУРАЦИЯ НОМЕРА МОДУЛЯ

ВНЕСЕНИЕ SIM КАРТ В БАЗУ ДАННЫХ.

Для конфигурации номера модуля необходимо внесение сим-карт в базу данных. Чтобы получить номер модуля необходимо использовать 2 сим-карты разных операторов, например «Beeline» и «Tele2».


- 1 Запустите программу «Редактор Sim Card»
- 2 Введите логин и пароль для авторизации. (см. рис.1)



The image shows a dialog box titled "GSM панели V1.6". It contains two input fields: "Username" with the text "gsm2all" and "Password" with masked characters "*****". At the bottom, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancel" with a red X icon.

рис №1

- 3 Для добавления новой сим-карты в базу данных кликните на вкладку «SIM» в панели инструментов. В выпадающем меню выбрать «Новая».
- 4 В появившемся окне введите данные сим-карты: номер телефона и серийный номер (20 символов). PIN - PUK не требуется. Для завершения нажмите кнопку «Сохранить» (см. рис. 2). Внесенные данные сим-карт будут классифицироваться как «свободные SIM»

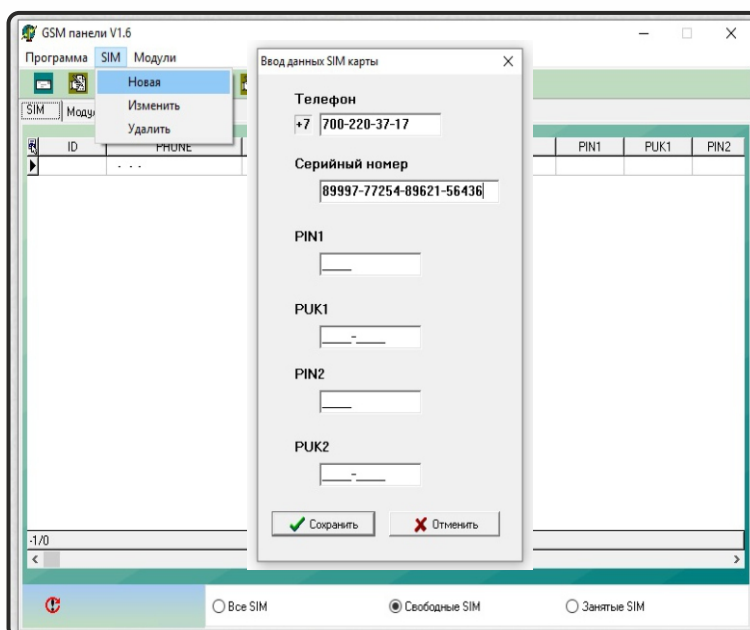

The image shows the main interface of the "GSM панели V1.6" application. The "SIM" tab is selected in the top menu. A dialog box titled "Ввод данных SIM карты" is open, showing the following fields: "Телефон" (Phone) with the value "+7 700-220-37-17", "Серийный номер" (Serial number) with the value "89997-77254-89621-56436", and fields for "PIN1", "PUK1", "PIN2", and "PUK2". At the bottom of the dialog are "Сохранить" (Save) and "Отменить" (Cancel) buttons. The main application window shows a table with columns "ID", "PHONE", "PIN1", "PUK1", and "PIN2". At the bottom of the application window, there are radio buttons for "Все SIM", "Свободные SIM" (which is selected), and "Занятые SIM".

рис №2

- 5** Для создания номера модуля кликните на вкладку «Модули» в панели инструментов. В выпадающем меню выбрать «Новый» (см. рис. 3)

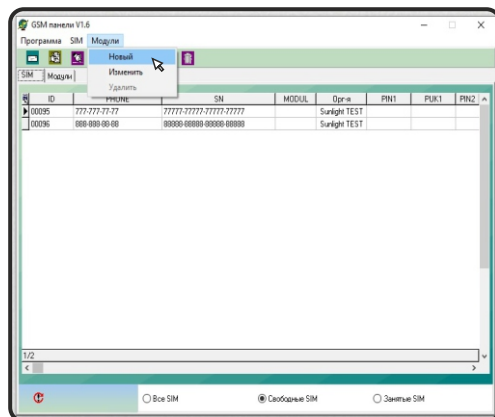


рис №3

- 6** В появившемся окне, необходимо перенести данные сим-карт из поля «Доступные SIM» в поле «Назначенные SIM». Для этого, выделите строку с данными сим-карт и нажмите кнопку переноса в центре окна. После переноса данных сим-карт в поле «Назначенные SIM» нажмите кнопку «Сохранить» (см. рис. 4-5). Новый созданный номер модуля будет классифицироваться как «Свободный Модуль» (не присвоенный к объекту)

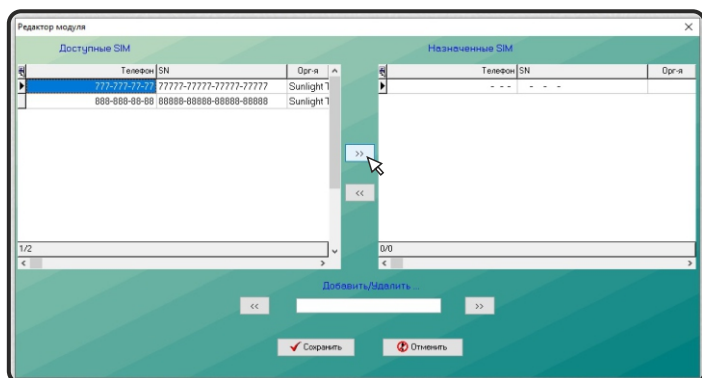


рис №4

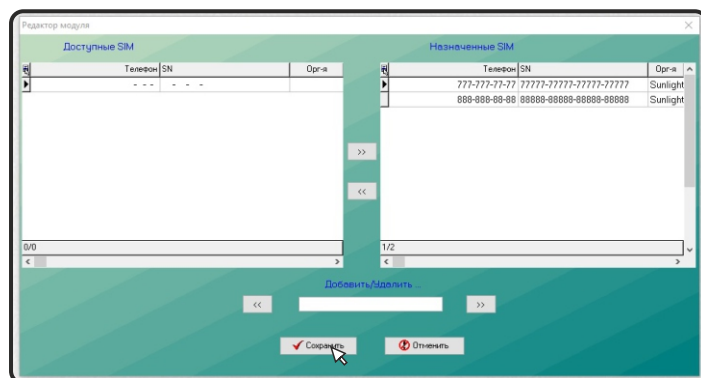


рис №5

После выполнения пункта 6, в появившемся окне, справа отображается номер модуля, слева данные сим-карт присвоенные к номеру модуля. (см. рис. 6)
Программа «Редактор Sim Card» создает номер модуля автоматически в упорядоченной форме.

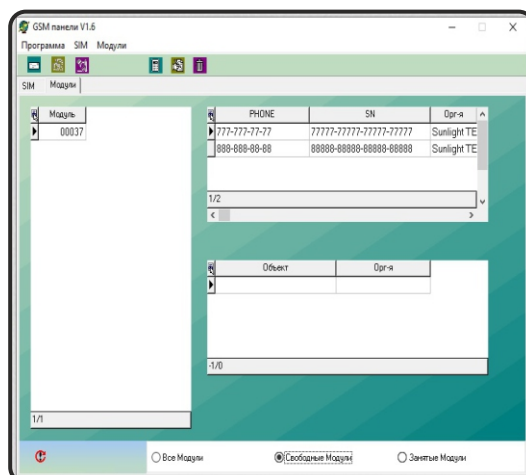


рис №6